

# **CONTAINERFULL SPA.**

## **FABRICACION DE MODULO CONTENEDOR**


**CLIENTE SRTA: KEREN ORTIZ**

**FONO: +56 9 88828731**

**CORREO: [karenortiz.astete@gmail.com](mailto:karenortiz.astete@gmail.com)**

**COTIZACIÓN N°: 909**

**31/07/2020**



# **CONTAINERFULL SPA**

## **INFORMACIÓN GENERAL**

Nuestra Empresa se dedica a la fabricación y venta de Contenedores modulares, contamos con un equipo de profesionales capacitados para satisfacer las exigencias del mercado actual, lo que hace de nuestros servicios una opción altamente confiable.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **MEDIDAS**

LARGO: 6,00

ANCHO: 2,50

ALTO: 2,70

## **ESTRUCTURA CONTANEDOR**

Formada por perfiles de acero de diversas secciones y espesores, Soldadas

- Paneles exteriores formados por planchas de acero en espesor de 0.6 mm plegadas y soldadas a la estructura del contenedor.
- Área perimetral techo fabricada en Canal 100 X 50
- Envigado metálico de piso reforzado. Canal 80 X 40
- 4 Pilares en perfil 40 X 40
- Cerchas para techo 50 X 25

## **Piso**

- Plancha en terciado estructural de 18 mm
- Área perimetral fabricada en Canal 2mm
- Cadeneteado de piso fabricado en Costanera 80 X 40- 2mm
- Envigado metálico de piso reforzado 80 X 40- 2mm
- Sistema de soldadura en Arco. 6011
- Afianzado mediante Tornillo auto perforante

CONTAINERFULL SPA.

Suc. Av. Tucapel #1285 Galpón N°3, La Pintana. -Fono +56 9 30202968 [containerfullspa@gmail.com](mailto:containerfullspa@gmail.com)



**ContainerFull  
SPA.**

## ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERIOR

- Aislación térmica en base a poliestireno expandido rígido de 40 mm
- Pintura de terminación: dos manos de esmaltes alquídicos color Gris
- Revestimiento interior en durolac 3,5mm
- Revestimiento de piso vinílico 1.5 mm alto tráfico, imitación piso flotante.
- Cielo en poliestireno expandido rígido, pintado color claro, en un espesor de 40 mm instalado como cielo tipo americano, más una cubierta anti condensante de fieltro.
- 1 Puerta metálica revestida de 750 x 2000 mm Incorpora perfiles corta goteras, equipadas con cerradura de pomo.
- 2 Luminarias 20X20 Panel Led de 18W. Cuadrados o Redondos según Stock
- 2 Enchufes dobles marisio.
- Canalización embutida, reglamentaria según norma SEC. Circuitos para alumbrado. Acometida única mediante caja conexión PVC. Tablero General con
- thermo magnética.(TDA)
- Caja estanco para empalme eléctrico.
- Cáncamos para izado con grúa.
- Techo plano o a dos aguas.
- Rejilla para ventilación entre techo.

## INTERIOR

- Tratamiento anticorrosivo: dos manos de anticorrosivos alquídicos.
- **Adicional no Obligatorio, pero de igual importancia: Aislante térmico Fasiterm. Para cielo entre techo, Observaciones, Aislante térmico y adsorbente de humedad \$ 35.000 + IVA.**

## VENTANAS (Posición a elección)

- 2 Ventanas de aluminio de 1000 x 1000 mm Línea-5000 Color mate de dos hojas correderas. Terminaciones interiores tales como guardapolvos, cornisas, Tapajuntas, esquineros, etc. en madera pino finger, pintadas.

## ADICIONAL NO OBLIGATORIO

- **Aire acondicionado 9000 BTU Split frontal Frio – Calor, Control remoto. \$ 320.000 + IVA**
- **Aire acondicionado 12000 BTU \$ 350.000 + IVA**



Suc. Av. Tucapel #1285 Galpón N°3, La Pintana. –Fono +56 9 30202968 [containerfullspa@gmail.com](mailto:containerfullspa@gmail.com)



IMÁGENES DE MUESTRA



CONTAINERFULL SPA.

Suc. Av. Tucapel #1285 Galpón N°3, La Pintana. -Fono +56 9 30202968 [containerfullspa@gmail.com](mailto:containerfullspa@gmail.com)



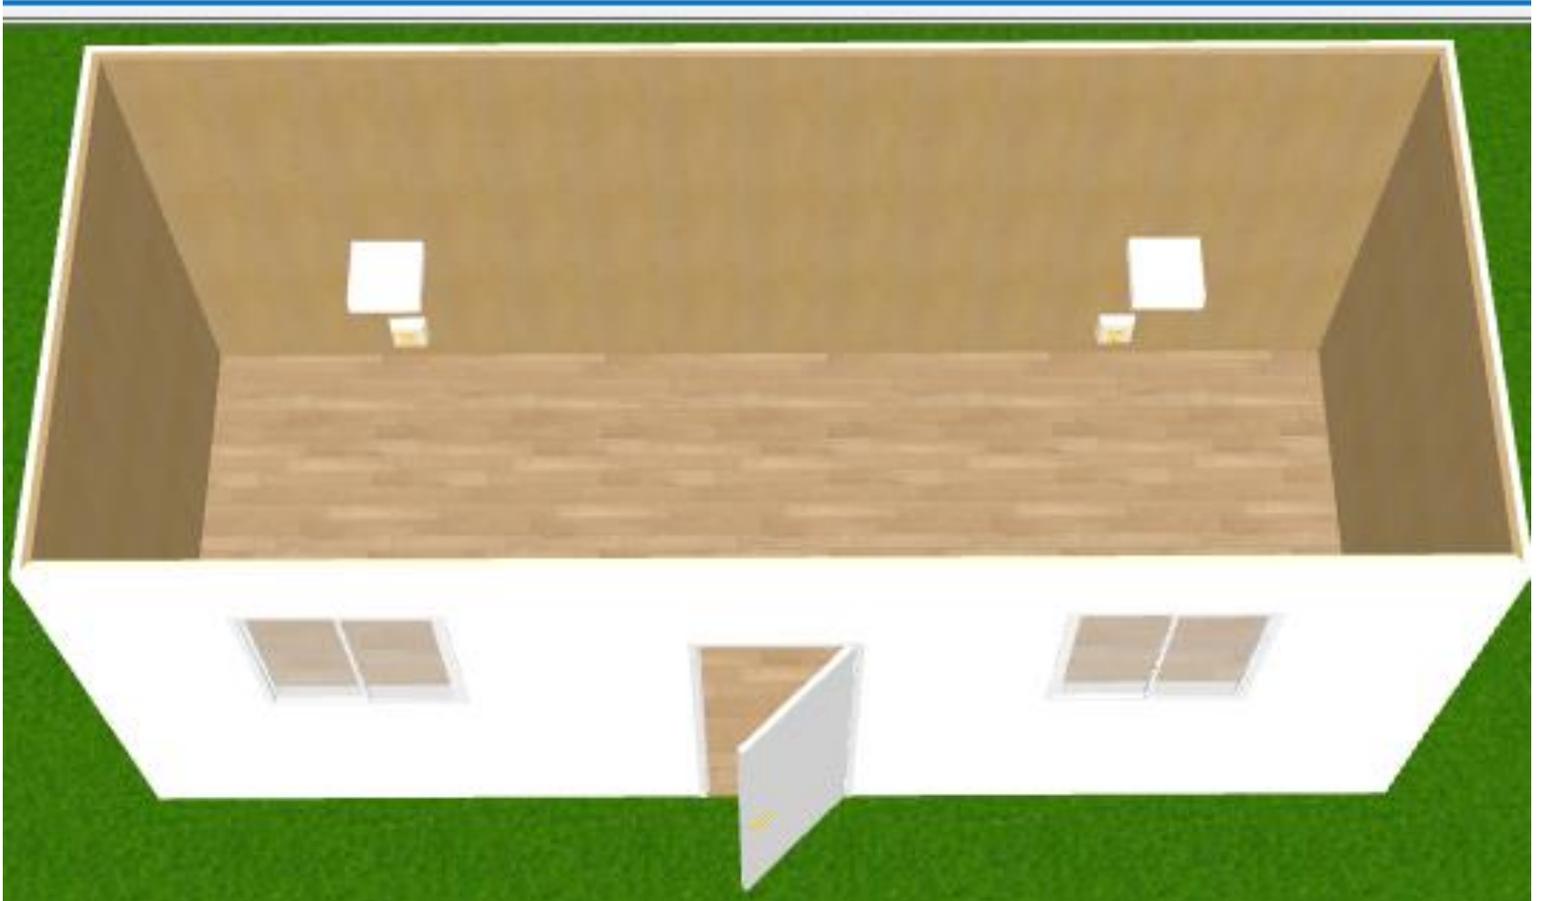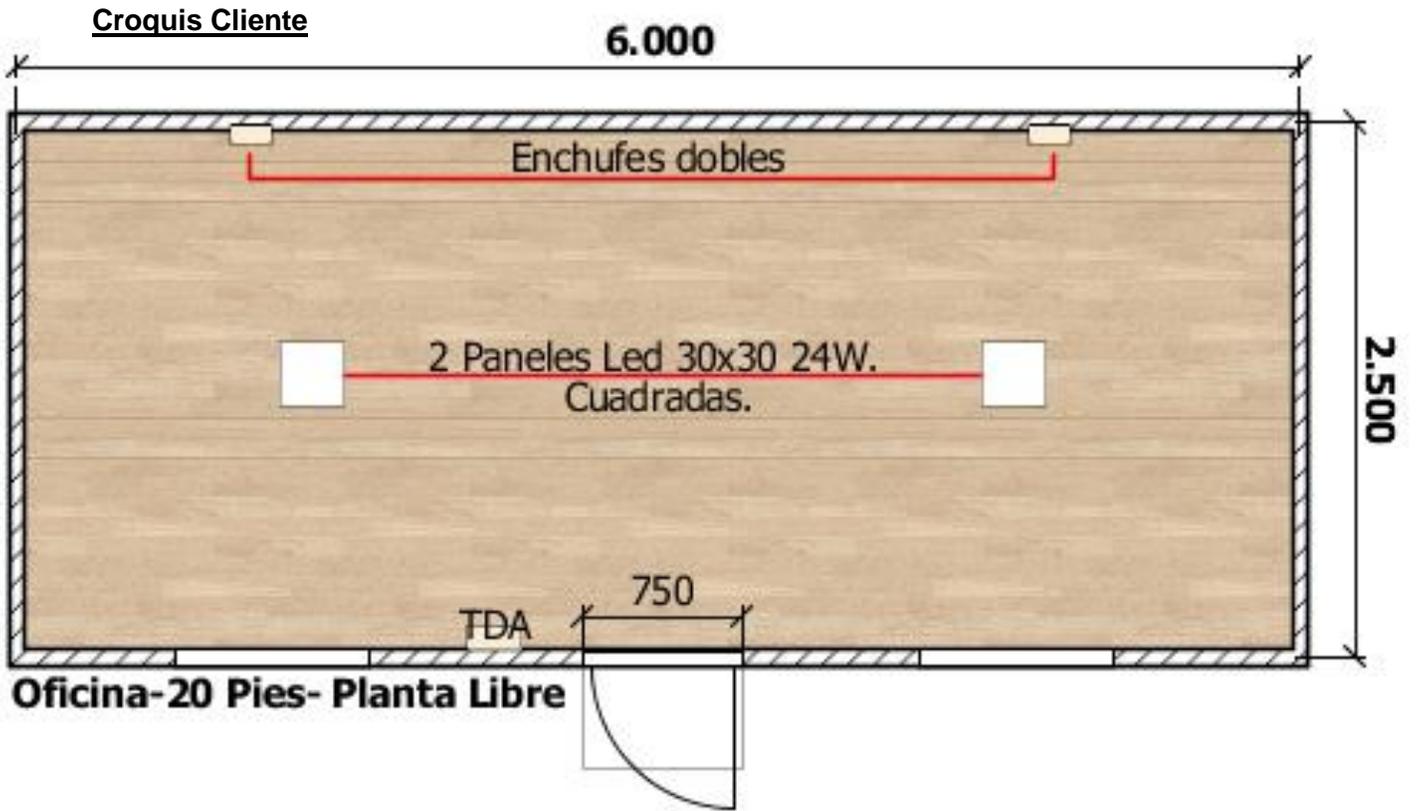

## Container Oficina 6x2.5mts (20 Pies) Planta Libre

Valor Unitario Normal Oficina 20 Pies \$ 1.500.000 + IVA

Valor Unitario Oferta Oficina 20 pies \$ 1.470.000 + IVA

Servicio Transporte No Obligatorio  
\$ 97.000 + IVA Flete, Calle 6 N° 11394 La Florida.

El servicio de traslado se deberá considerar de forma libre y expedita si este no es así, se deberá informar antes de considerar este servicio ya que quedará en el criterio del transportista poder efectuar dicha maniobra e instalar en el lugar indicado por cliente.

Medidas a considerar de ingreso camión 20 Pies

- Altura mínima 7,00mt pórticos
- Ancho de ingreso para container 20 Pies 3,20mt mínimo
- Largo de camión 9,40mt. chasi+pluma+rampla, para camión 20 Pies

---

Forma de pago :50% Inicio – 50% Un día antes o al momento de despachar  
Transferencia – efectivo

**(ANTES DE DESPACHAR MODULO CONTENEDOR TIENE QUE ESTAR CANCELADO EL ULTIMO 50%.)  
SI NO ESTA CANCELADO EN EL MOMENTO DEL TRASLADO NO SERA EFECTUADO FLETE TRASLADO.**

Plazo de entrega : 10 a 12 días hábiles. Por los dos módulos, A contar de la fecha de recepción de la orden de compra, previa cancelación de 50% anticipo. Excluye Domingos y Festivos.

Lugar de Entrega : La Florida.

Validez de la oferta :05 días hábiles. Pasando estos días los valores pueden Variar.

LOS PLAZOS SON REFERENCIALES Y SERÁN CONFIRMADOS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y ESTOS PODRÁN TENER UN RETRASO FLEXIBLE DE 1 a 2 DÍAS.

Contenedores modulares containerfullspa. Les da a sus clientes 3 meses de garantía por cada compra de modulo contenedor, todo esto tendrá efecto por causas naturales o de fabricación.



**CONTAINERFULL SPA**

**Rodrigo Mellado**  
Ejecutivo de Ventas  
Fabricaciones de Containers Modulares

Oficinas, Bodegas, Baños  
Casetas, Proyectos Especiales

+56 9 30202968  
containerfullspa@gmail.com  
containerfullspa.wixsite.com/modulos

**CONTAINERFULL SPA.**

Suc. Av. Tucapel #1285 Galpón N°3, La Pintana. –Fono +56 9 30202968 [containerfullspa@gmail.com](mailto:containerfullspa@gmail.com)



## **DATOS ORDEN DE COMPRA, FACTURACIÓN Y TRANSFERENCIA.**

Razón social	CONTAINERFULL SPA.
Rut Empresa	76.930.258-1
Giro	Fabricación de estructuras metálicas y Obras menores en construcción.
Cuenta Corriente Banco Santander	73-39-44-14
Dirección Principal (Casa Matriz)	Av. Tucapel # 1285 Galpon N°3 Comuna de La Pintana
Correo	<a href="mailto:containerfullspa@gmail.com">containerfullspa@gmail.com</a>

AL MOMENTO DE TRANSFERIR MANDAR COPIA AL CORREO:

[CONTAINERFULLSPA@GMAIL.COM](mailto:CONTAINERFULLSPA@GMAIL.COM)



**[CONTAINERFULLSPA](#)**



**[+569 30202968](tel:+56930202968)**



**[Containerfullspa2020](#)**



**[Container Full](#)**



**[www.containerfullspa.wixsite.com/modulos](http://www.containerfullspa.wixsite.com/modulos)**

CONTAINERFULL SPA.

Suc. Av. Tucapel #1285 Galpón N°3, La Pintana. –Fono +56 9 30202968 [containerfullspa@gmail.com](mailto:containerfullspa@gmail.com)

